



Systemy pro sváření podlah



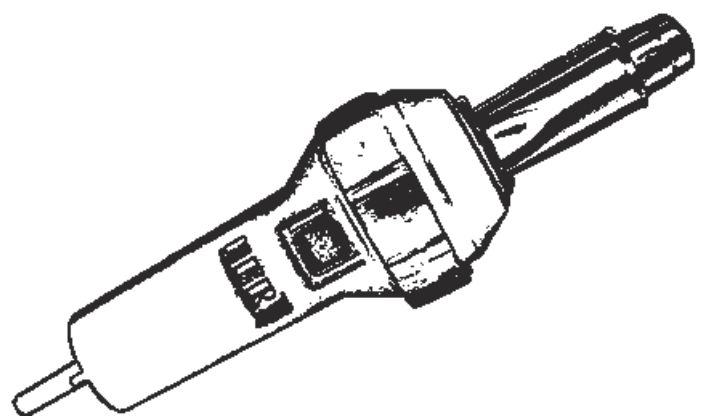

Rion

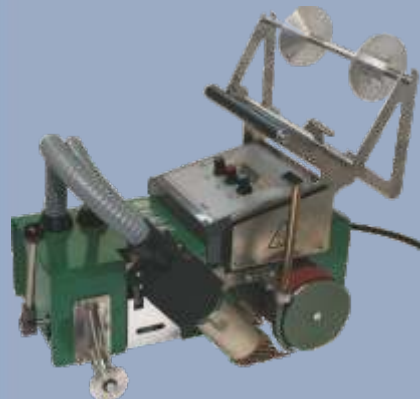

Rion 120 Volt
obednávací c. 6600077

Rion 230 Volt
obednávací c. 6600075

Rion Digital



Rion Digital 120 Volt
obednávací c. 6600084

Rion Digital 230 Volt
obednávací c. 6600070

Technické údaje Rion / Rion Digital:

napětí	V	120 nebo 230
frekvence	Hz	50/60
výkon	W	1600
teplota	°C	20-650
množství vzduchu	l/min	250
stat. tlak	Pa	ca.3000
emise	dB	64
rozměry	mm	d. 100x340, držák 60/56
váha	kg	1,3 s káblem
ochranná třída II		☐
zkušební znak		CE

- Digitální ukazatel požadované a skutečné hodnoty (jen Rion Digital)
- optimální poměr cena/výkon
- bezstupně nastavovatelná teplota
- ergonomickou formou bezúnavné svařovací železo
- výhodné pro údržbu
- nevyšší kvalita
- velký výběr příslušenství
- digitální indikace svařovací teploty (pouze Rion Digital)
- elektronicky regulovaná, konstantní svařovací teplota (pouze Rion Digital)

Ruční přístroj k svařování termoplastických umělých hmot.

Eron

ideální pro:

- smršťování
- susení
- pájení
- zažhávání
- aktivování
- ohýbání



2700 Watt / 120 Volt
obednávací c. 6600034

3400 Watt / 230 Volt
obednávací c. 6600004

Bezstupňové nastavování
teploty do 650°C.

Výkonný s ergonomickým
držákem, pronejrušnější použití
arozsáhlým příslušenstvím jako
trysky, reflektory atd.

Technické údaje:

napětí	V	230/120
frekvence	Hz	50/60
výkon	W	3400/2700
Teplota	°C	20-650
množství vzduchu	l/min	ca.500
stat. tlak	Pa	ca.3000
emise	db	64
rozměry	mm	d. 94x320, držák 64
váha	kg	1,5 s káblem
ochranná třída II		☐
zkušební znak		CE

SOLON / SOLON DIGITAL

Jednoduché - Robustní - Ekonomické




Automat pro sváření termoplastických podlah a linolea. Díky osvědčené a bezpečné technologii velice jednoduchá obsluha. Automat se díky zabudovanému optickému stěnovému vypínači zastaví před každou stěnou.

Solon:

- Nastavení teploty, množství vzduchu a rychlosti přes potenciometr

Solon Digital:

- Digitální regulace s nastavením teploty a rychlosti
- Nastavení množství vzduchu přes potenciometr
- Optický stěnový vypínač s doběhem zaručuje zastavení svářecího automatu bez spálených míst v podlahové krytině
- Integrované pojezdové zařízení
- Nezávislý pohon kol pro bezproblémové sváření okrajů
- Nastavitelný bez nářadí
- Zařízení pro vyjmutí

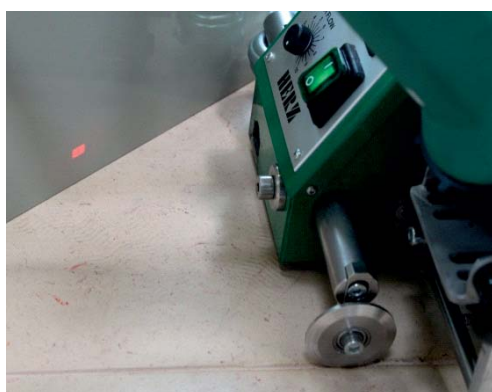

Displej Solon Digital

Technické údaje Solon / Solon Digital:

Napětí	230 V
Frekvence	50/60 Hz
Výkon	3500 W
Rychlost	0 – 12 m/min
Teplota	20 – 620 °C
Max. množství vzduchu (20°C)	500 l/min
Množství vzduchu nastavitelné	50 – 100% plynu
Hladina emisí hluku LpA	50 db
Rozměry (d x š x v)	460 x 360 x 500 mm
Hmotnost	16 kg
Značka shody	CE

Solon Obj. č. 5230280

Solon Digital Obj. č. 5230285

K dostání i v 120V



Solon




FLOORON

Jednoduché - Rychlé - Bezpečné

Automat pro sváření termoplastických podlah a linolea. Díky většímu množství vzduchu je možné dosáhnout vyšší rychlosti sváření. Automat se díky zabudovanému optickému stěnovému vypínači zastaví před každou stěnou.



- Digitální indikace a regulace rychlosti, teploty a množství vzduchu
- Optický stěnový vypínač s doběhem zaručuje zastavení svářecího automatu bez spálených míst v podlahové krytině
- Integrované pojezdové zařízení

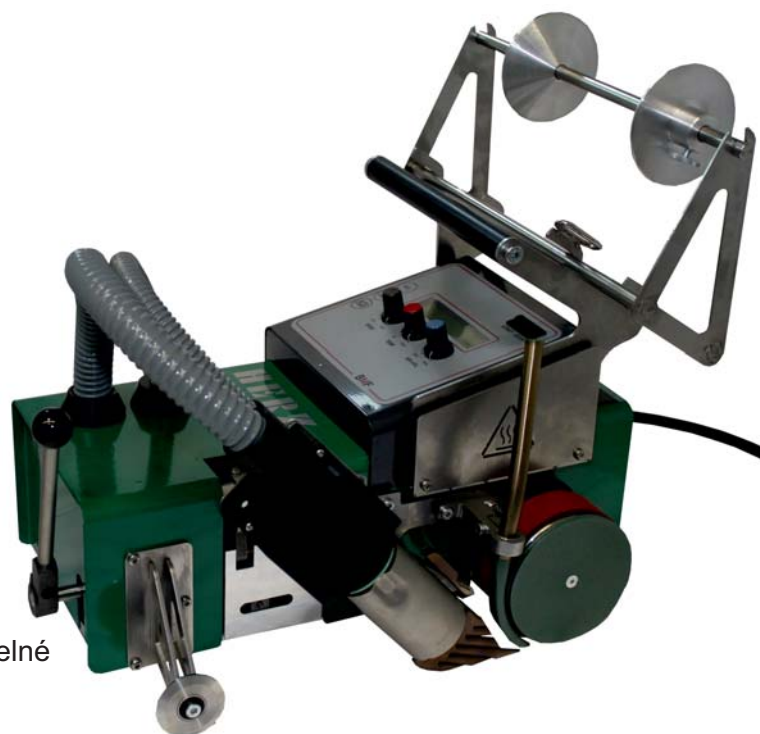

Technické údaje:

Napětí	230 V
Frekvence	50/60 Hz
Výkon	2900 W
Rychlost	0,5 – 12 m/min
Teplota	20 – 620 °C
Max. množství vzduchu (20°C)	500 l/min
Množství vzduchu	50 – 100% plynule nastavitelné
Hladina emisí hluku LpA	50 db
Rozměry (d x š x v)	410 x 260 x 200 mm
Hmotnost	11,5 kg s 5 m kabelu
Značka shody	CE
Obj. č. 5138493	

K dostání i v 120V

ROTON

Šikovné - Přesné - Spolehlivé

Spolehlivá spárovací fréza pro bezprašné frézování všech podlahových krytin.

- Umožňuje také frézování podél stěn
- Integrované odsávání prachu
- Přepnutelný počet otáček frézy
- Tříbodový podstavec vyrovnává nerovnosti
- Nastavitelné vodící kladky umožňují také frézování nopkových krytin
- Jednoduchá výměna frézovacího kotouče




Technické údaje:


Napětí	230 V
Frekvence	50/60 Hz
Stupeň výkonu 1	350 W
Stupeň výkonu 2	700 W
Počet otáček frézy stupeň 1	14.800 ot./min
Počet otáček frézy stupeň 2	18.500 ot./min
Hladina emisí hluku LpA	78 db
Nastavení hloubky	0 – 4 mm plynule nastavitelná
Rozměry (d x š x v)	210 x 210 x 262 mm
Hmotnost	4,8 kg s 3 m kabelu
Značka shody	CE

Obj. č. 6600086


K dostání i v 120V




Frézovací kotouč ze slinutého karbidu Ø 110 x 4 mm, kulatý
5102402: Frézovací kotouč ze slinutého karbidu Ø 110 x 4 mm, kulatý tvar




Frézovací kotouč ze slinutého karbidu Ø 110 x 2,5 mm, kulatý
5102404: Frézovací kotouč ze slinutého karbidu Ø 110 x 2,5 mm, kulatý tvar




Frézovací kotouč ze slinutého karbidu Ø 110 x 2,8 mm, kulatý
6102403: Frézovací kotouč ze slinutého karbidu Ø 110 x 2,8 mm, kulatý tvar




Frézovací kotouč ze slinutého karbidu Ø 110 x 3,5 mm, kulatý
6102405: Frézovací kotouč ze slinutého karbidu Ø 110 x 3,5 mm, kulatý tvar




Frézovací kotouč ze slinutého karbidu Ø 110 x 3,5 mm
6102401: Frézovací kotouč ze slinutého karbidu Ø 110 x 3,5 mm, lichoběžníkový tvar



Frézovací kotouč ze slinutého karbidu Ø 110 x 2,5 mm
5202426: Frézovací kotouč ze slinutého karbidu Ø 110 x 2,5 mm, lichoběžníkový tvar



Frézovací kotouč ze slinutého karbidu Ø 110 x 4,5 mm
5202427: Frézovací kotouč ze slinutého karbidu Ø 110 x 4,5 mm, lichoběžníkový tvar



Diamantový frézovací kotouč Ø 110 x 3,5 mm, půlkulatý tvar
6102406: Diamantový frézovací kotouč Ø 110 x 3,5 mm, půlkulatý tvar



Spárový hoblík
Obj. č. 5106966

Náhradní čepel:
Obj. č. 5106968



Zkoušečka svarů
Obj. č.: 5201320



Přítlačný váleček
Obj. č. 5106970



Nůž čtvrtměsíc
Obj. č. 5106969

Kožené pouzdro na nůž čtvrtměsíc
Obj. č. 5106965

Škrabák pro nasazení na nůž čtvrtměsíc
Obj. č. 5200092



Odřezávací nůž na svarové švy vč. čepele a distanční vidlice 0,5 a 0,7 mm výr. č. 5201450

Náhradní čepel
výr. č. 5201451

Distanční vidlice 0,5 mm na PVC
výr. č. 5201452

Distanční vidlice 0,7 mm na linoleum
výr. č. 5201453



Podlahová tryska speciální
Obj. č.: 5206030



Podlahová tryska speciální
Obj. č.: 5206031



Lepicí tryska
Obj. č.: 5201050



Rychlosvařovací tryska 4 mm PU
Obj. č.: 5200107

Rychlosvařovací tryska 4 mm
Obj. č.: 5106990

Rychlosvařovací tryska 5 mm
Obj. č.: 5106991



Kulatá tryska
Obj. č.: 5100303



Prodlužovací tryska 150 mm
90° zahnutá
Obj. č.: 5200251



Prodlužovací tryska 150 mm rovná
Obj. č.: 5106982



SSD pro profily kulovitého svaru
4,5 x 12 mm
Obj. č.: 5107139



Přenosný kufřík pro ruční nářadí
(např. Rion)
Obj. č.: 5201000



Různé mosazné kartáče
Obj. č. 5201300
Obj. č. 5201340
Obj. č. 5201330
Obj. č. 5201310



Trojitá tryska
Obj. č.: 5107000



Tady nás najdete...

Herz GmbH

Kunststoff- & Wärmetechnologie
Biberweg 1
DE - 56566 Neuwied
Tel.: +49 (0)2622-81086 Fax: +49 (0)2622-81080
www.herz-gmbh.com, info@herz-gmbh.com

Herz Austria GmbH

Kunststoff- & Wärmetechnologie
Gleinser Weg 27
AT - 6141 Schönberg / Tirol
Tel.: +43 (0)5225-63113 Fax: +43 (0)5225-6311385
www.herz-austria.at, herz.schoenberg@herz-gmbh.com

Herz Hungária Kft.

Műanyag- és hőlégtéchnika
Pesti út 284. (HRSZ.3335.)
HU – 2225 Üllő
Tel.: +36 (06)29-522 400 Fax: +36 (06)29-522 410
www.herz-hungaria.hu, herz@herz-hungaria.hu

Herz Bulgaria OOD

Boul. Assen Yordanov 10
BG – 1592 Sofia
Tel.: +359 (0)2 - 9790351 Fax: +359 (0) 2 - 9790793
www.herz-bulgaria.bg, office@herz-bulgaria.bg

Herz GmbH

Kunststoff- & Wärmetechnologie
Am Arenberg 26a
DE - 86456 Gablingen
Tel.: +49 (0)8230-85085 Fax: +49 (0)8230-85087
www.herz-gmbh.com, robert.einberger@herz-gmbh.com

Herz Austria GmbH

Kunststoff- & Wärmetechnologie
Johann-Galler-Str. 20 IZ – NÖ - Nord
AT - 2120 Wolkersdorf i. Weinviertel
Tel.: +43 (0)2245-82494-0 Fax: +43 (0)2245-82494-9
www.herz-austria.at, herz.wolkersdorf@herz-gmbh.com

Herz Polska Sp.z o. o.

Technologie obróbki tworzyw sztucznych
ul. Wiertnicza 110
PL – 02-952 Warszawa
Tel.: +48 (0)22-8428583 Fax: +48 (0)22-8429700
www.herz-polska.pl, herz.polska@herz-gmbh.com

Půldenní svářečské kurzy v našich školicích prostorách - 24 hodinové opravářské služby.