


Zkušební systémy pro vakuové švy jsou vhodné pro zkoušky všech existujících ploch nádrží a těsnění. Kvůli zvlášť elastickému těsnění je možné zkoušet k sobě pravouhle plochy a i menší úhly. Jako spojovací kus mezi vakuovou pumpou a zkušebním zvoncem je dodavatelná hadice s pletivem zesíleným PVC.

**obědnávací č.: 5200340**



700x220 mm dlouhá  
obědnávací č. 5200300

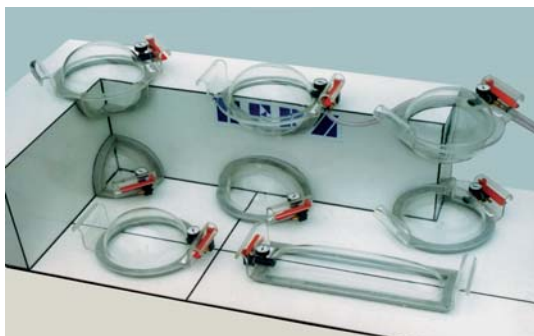

360 mm kulatá  
obědnávací č. 5200305



vnitřní roh dole 1/8  
obědnávací č. 5200310

**Všechny zkušební zvony dodáváme i v třídě přesnosti 1.0.**



koutový svar uvnitř 2/8  
obědnávací č. 5200315



vnější roh dole 3/8  
Obědnávací č. 5200320



vnitřní roh 5/8  
obědnávací č. 5200325



vnější hrana 6/8  
Obědnávací č. 5200330



vnější roh nahoře 7/8  
Obědnávací č. 5200335